


CARA MENAMBAHKAN TRANSPORDER TERBARU PADA DEKODER K2000/C2000



- 1 Tekan tombol **Menu** pada remote dan klik *Instalasi*



- 2 Tekan tombol **Sat** pada remote di satelit measat 3B sehingga masuk ke halaman *Transponder*

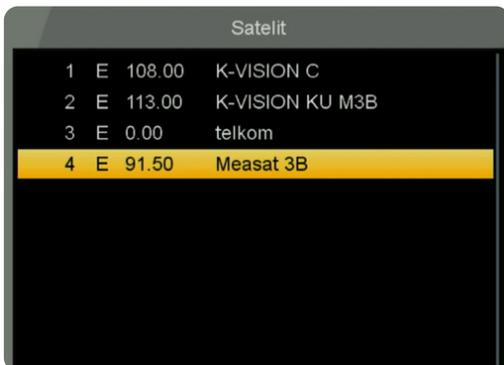

- 3 Tekan tombol **merah** sehingga muncul halaman *Tambah TP*



- 4 Ketik **12683** pada *frekuensi*, ketik **31000** pada *Symbol Rate* dan pilih opsi **H (Horizontal)** pada *Polarisasi*, lalu tekan **OK** pada opsi *Simpan*.




- 5 Transponder baru akan terbentuk, indikator sinyal pada transponder dapat terlihat, optimal pada intensitas sinyal sekitar 90% dan kualitas sinyal sekitar 75%.



- 6 Tekan tombol **Exit** pada remote sehingga kembali ke halaman *Instalasi*, tekan tombol **OK** pada satelit measat 3B (akan terdapat tanda centang di kiri nama satelit).



- 7 Tekan tombol **biru** pada remote sehingga muncul halaman *Pencarian Satelit*, pastikan opsi Hanya FTA : Tidak, lalu tekan tombol **OK** pada opsi *Cari*

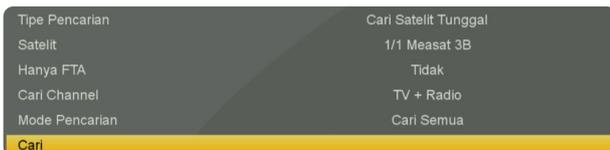

- 8 Proses pencarian channel berlangsung ditandai dengan munculnya transponder dan terupdate nama channel yang sudah didapat, jika proses pencarian sudah selesai tekan tombol **OK** pada keterangan *Pencarian Selesai*.

